



Montagevejledning for pallereoler


Første reolstige rejses. Du skal sikre at reolstigen ikke kan vælte, sæt den gerne op ad en væg. Vend reolstigen, så første diagonalled vender ud mod forsiden af reolen. Monter nu reolbjælker i de nederst mulige huller og sikre reolbjælkerne med sikkerhedssplitter.

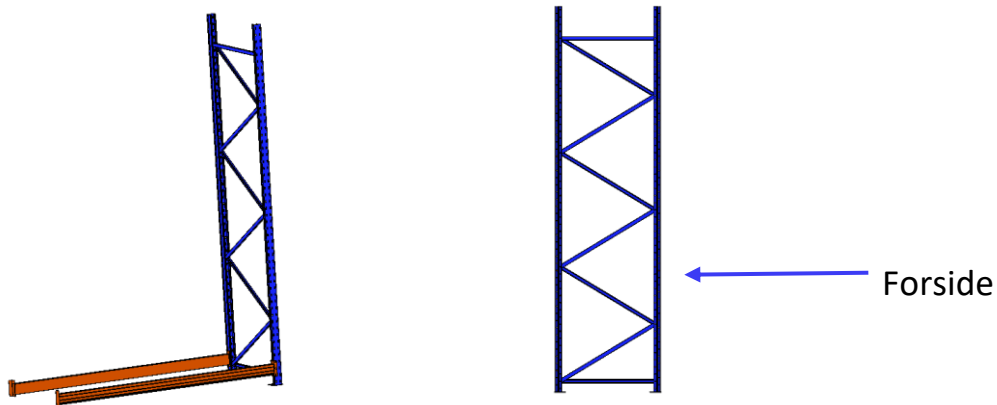

1. Nu rejses en reolstige i forlængelse af bjælkerne, og sikres ligeledes med sikkerhedssplitter.

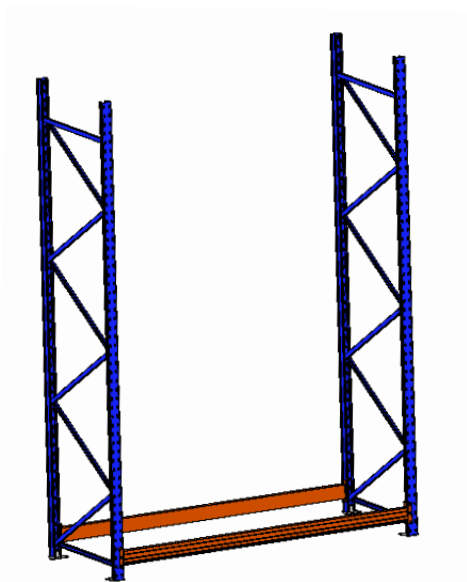

2. Nu monteres det ønskede antal reolbjælker, eller der fortsættes med at sætte bjælker på i forlængelse af reolstigen. Nu kan de nederste reolbjælker afmonteres.

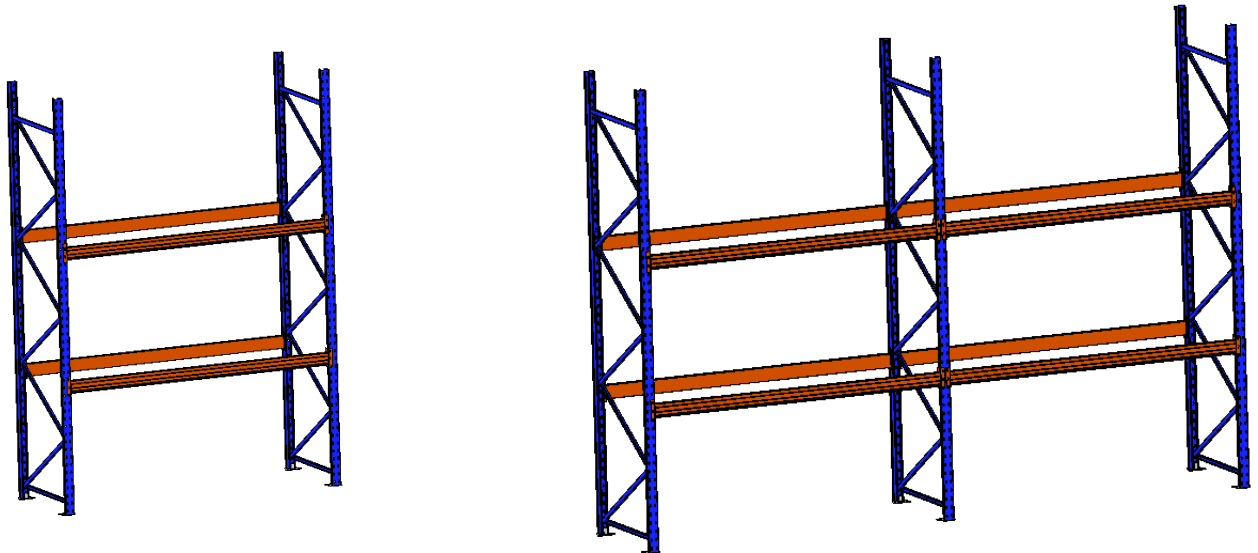

3. Du skal nu sørge for, at din pallereol står i lod og at bjælkelagene er vandrette. Der accepteres en afvigelse på 3 mm/m. Når din pallereol er i lod og bjælkerne er vandrette, skal du fastgøre hvert reolben til gulvet med korrekte gulvbolte.
4. Inden ibrugtagning skal sikkerhedssplitter monteres i alle reolbjælker og bjælkerne skal mærkes med korrekt vægtangivelse.




5. Hvis du vælger at stående ryg mod ryg

montere din pallereol så skal der monteres

afstandsbeslag, som boltes imellem stigebenene på reolstigen. Afstandsbeslagene skal fastgøres udfør en diagonal samling som vist på billedet.

Når du skal fastgøre din dobbelte pallereol monteret med afstandsbeslag, er det kun nødvendigt at fastgøre de yderste reolben til gulvet.

6. Her vender stigerne rigtigt og afstandsbeslag er korrekt placeret. Set fra siden.

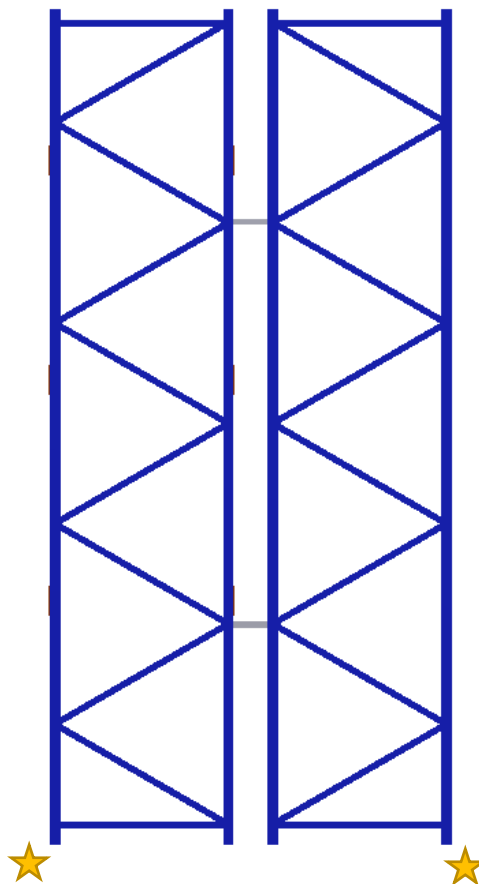

SIKKERHED ER ALLES ANSVAR

Sikre dig at:

- Pallerne er placeret korrekt på reolbjælkerne. Kontroller løbende at pallerne ikke er defekte.
- Gulvets bæreevne kan modstå trykket fra pallereolen.
- Der ikke er persontrafik i gange hvor der samtidigt arbejdes med truck eller stabler.
- Medarbejderne har de nødvendige instruktioner i brugen af pallereolerne.
- Pallereolerne er beskyttet tilstrækkeligt.
- Alle reolstiger er boltet til gulvet.
- Der er sikkerhedssplitter i alle bjælker.
- Pallereolerne ikke er beskadiget eller defekte. Defekte bærende dele skal skiftes omgående. Aflast reolen, og ring derefter til ReolHansen.

LOVPLIGTIGT EFTERSYN

Ved du, at det er lovpligtigt, at få efterset pallereoler mindst en gang om året. Kontrollen udføres af en sagkyndig konsulent fra Reolhansen, som gennemgår lageret i henhold til gældende normer. Efter endt kontrol udfyldes certifikat på reoleftersynet, som dokumentation af, at eftersynet er foretaget. Certifikatet opbevares gerne synligt og skal vises til arbejdstilsynet på forlangende.



Mangelliste udfærdiges - ingen købetvang.

Arbejdsmiljøloven (kapitel 7, § 45, 46, 47), DS/EN 15635, DS/EN 15620, DS/EN 15629 samt INSTA 251-253 pkt.10

